



Flexibilität, Innovation  
und Sicherheit für Ihre  
Arbeit

## 360° SCHWENKKRANE MIT GEGENGEWICHTEN



Ein komplettes Sortiment an 360°-Schwenkkranen mit manueller Traktion, mit einer maximalen Tragkraft bis zu 500 kg. Der Ausleger kann bis auf eine Maximallänge von 1270 mm ausgezogen werden. Hydraulisch oder elektrisch gesteuert. Sie stellen die kostengünstigste und flexibelste Lösung für das Heben und Bewegen von Lasten in verschiedenen Anwendungen dar, z. B. Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen, Lieferung an Montagelinien, Montagevorgänge und Handling von Material.


Dank ihrer kompakten Abmessungen sind sie auch bei Vollerlast leicht manövrierbar und lassen sich mühelos auf engstem Raum bewegen. Bauqualität und Komponenten sind Made in Italy. Diese rein italienische Qualität macht unsere Krane sehr widerstandsfähig und vollständig störungsfrei.

**Hydraulikanlage mit Sperrventil und Druckbegrenzungsventil, welches eine Überlastung des Krans ausschliesst.**

Sie sind mit 2 Hochleistungs-Schwenkrädern mit Stoßfängerhalterungen und Feststellbremsen und mit 2 festen Vorderrädern mit Lagern ausgestattet.

Der Rahmen besteht aus lackiertem Stahl und ist mit 2 nützlichen Halterungen ausgestattet (um den Kran mit einem Gabelstapler auf langen Strecken sicher zu heben und bewegen. Der stabile Schiebegriff kann demontiert werden. Es gibt auch 2 Griffe, um das Gegengewicht leicht zu drehen. Schwenkhaken serienmäßig eingebaut. Der Kranausleger kann in 8 Positionen geschwenkt und gelockt werden.

**ZERTIFIZIERUNG UND EINHALTUNG VON VORSCHRIFTEN ZUM SCHUTZ UND ZUR SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ**

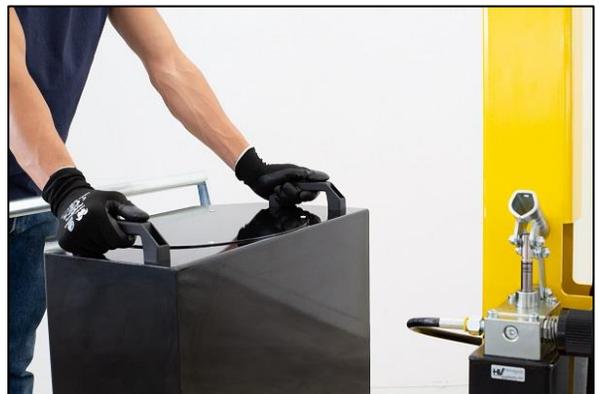

**01B5**  
**TRAGLAST 500 KG**  
**SCHWENKKRAN MIT GEGENGEWICHTEN**  
**ELEKTRISCHES HEBEN UND SENKEN ÜBER KABELFERNBEDIENUNG**  
**GESCHWINDIGKEIT NICHT EINSTELLBAR**

Technische Daten	UM	01B5
Gewicht	[kg]	640
Max. Traglast	[kg]	500
Max. Druck	[bar]	140
Tank	[L]	2,5
Zylinderhub	[mm]	470

AUSLEGER UND TRAGLASTEN MIT STANDARD-AUSLADUNG		
POS.	Länge [mm]	Traglast
		01B5 [kg]
1	365	500
2	500	420
3	635	370
4	770	320

AUSLEGER UND TRAGLASTEN MIT VERLÄNGERUNG ( optional )		
POS.	Länge [mm]	Traglast
		01B5 [kg]
1	865	220
2	1000	200
3	1135	180
4	1270	160



Das Modell 01B5 ist mit einer Kabelfernbedienung für das elektrische Heben und Senken ausgestattet.






Der Ausleger kann in 4 verschiedene Positionen manuell ausgefahren werden. Eine Verlängerung ist optional verfügbar, mit der der Ausleger bis auf eine Maximallänge von 1270 mm ausgezogen werden kann.

Integriertes Hochfrequenz-Ladegerät. Batteriestandanzeige. Akku 12V 80A.

1 Akku	[V]	12
	[A]	80
Ladegerät	[V]	220
	[A]	12


# 01B5

**TECHNISCHE ZEICHNUNGEN, ABMESSUNGEN UND TRAGLASTEN**  
Für Hebevorgänge, die keine genaue Lastpositionierung in der Absenkphase erfordern

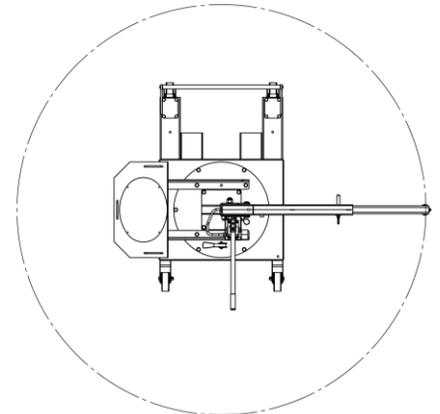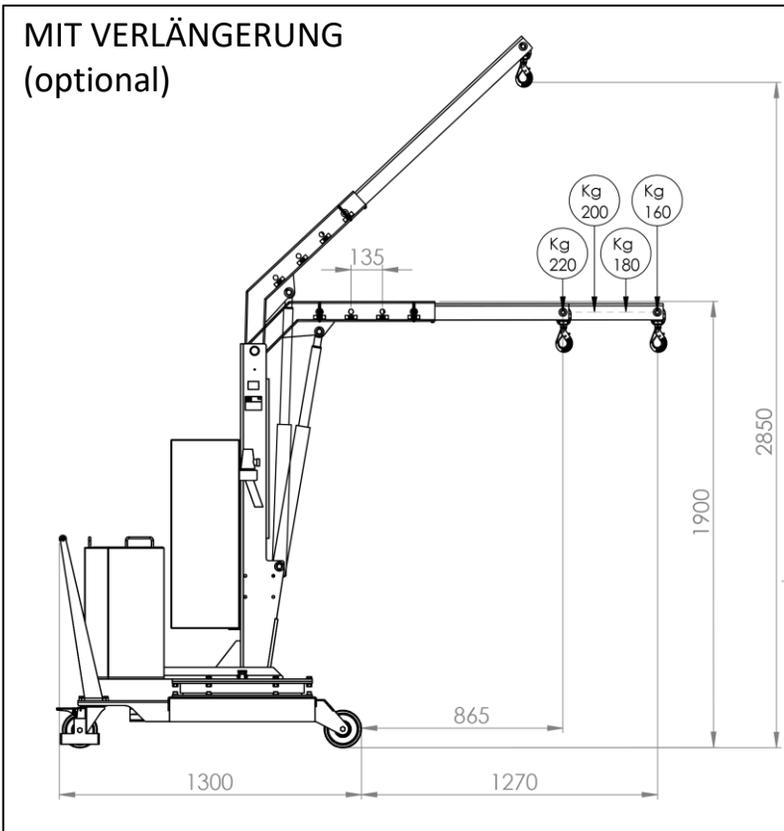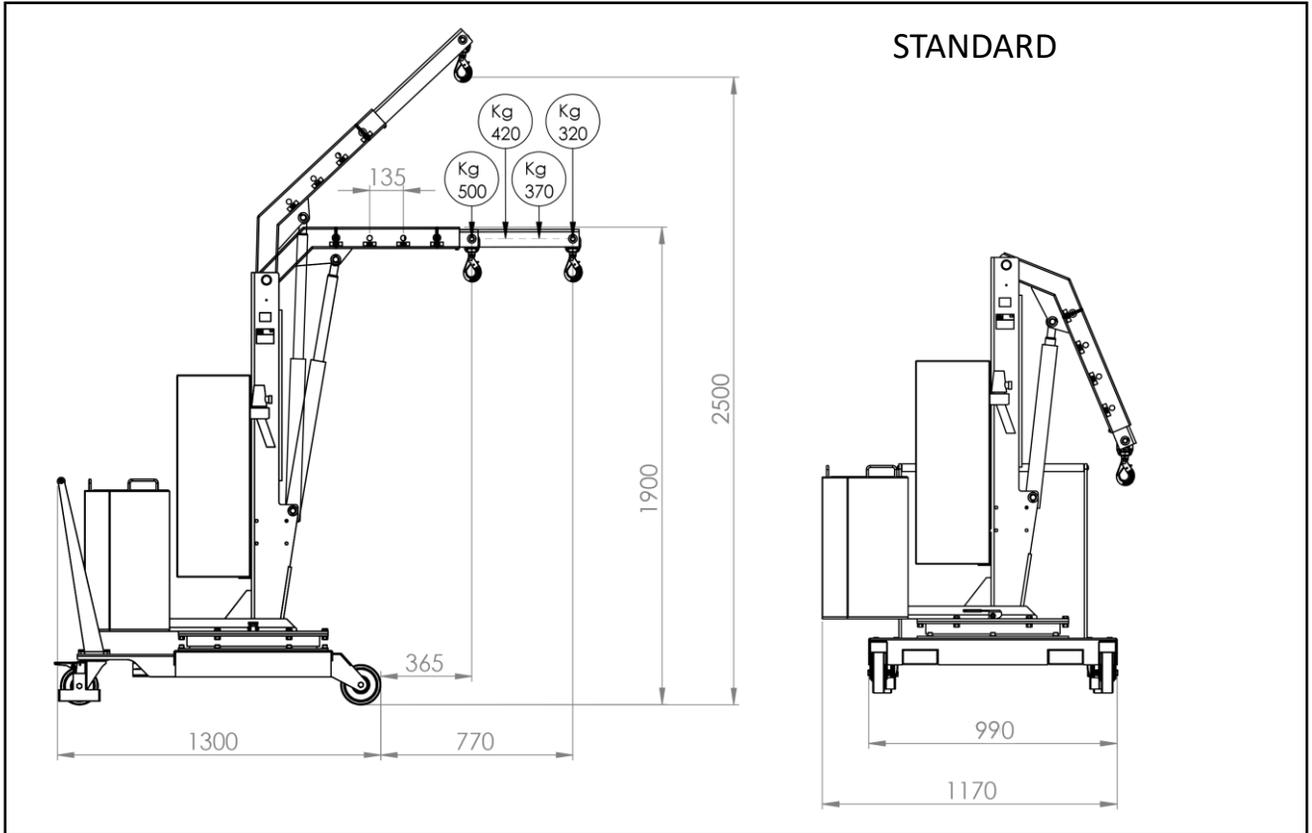

# 01B5

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN, ABMESSUNGEN UND TRAGLASTEN  
Für Hebevorgänge, die keine genaue Lastpositionierung in der  
Absenkphase erfordern

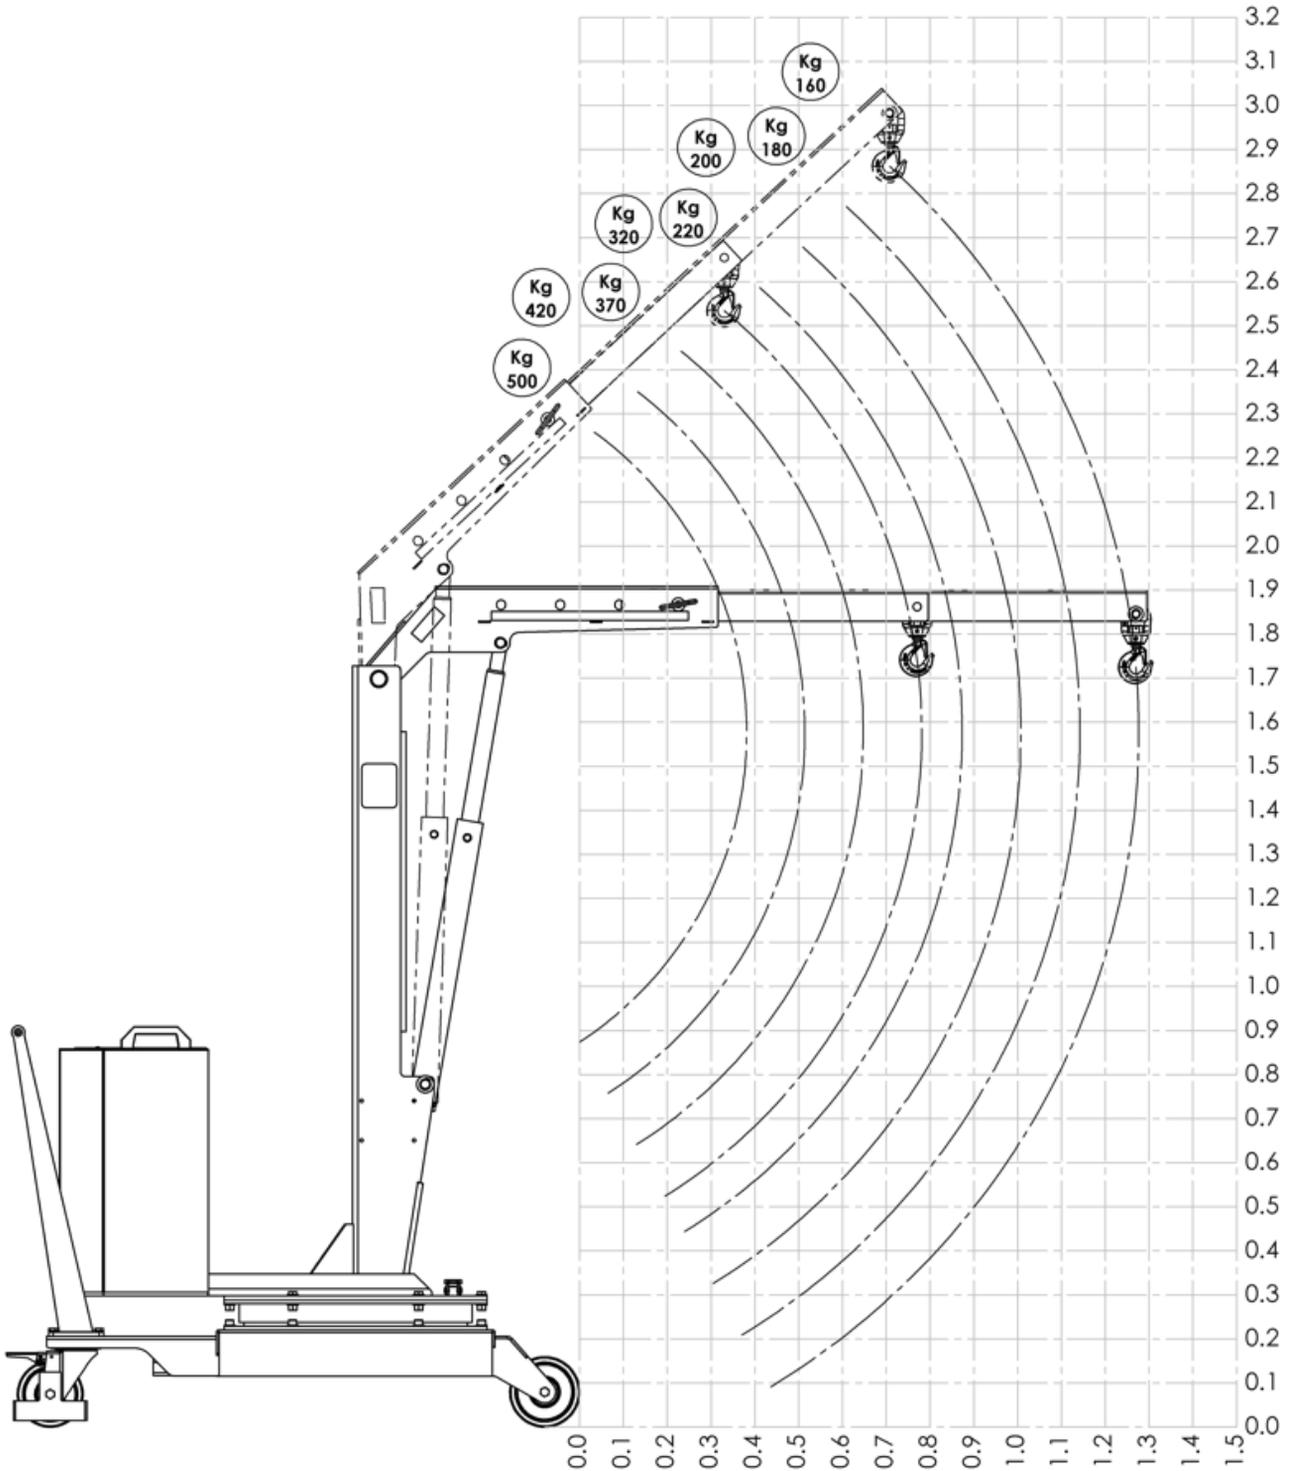



Flexibilität, Innovation  
und Sicherheit für Ihre  
Arbeit

**EIN KOMPLETTES SORTIMENT VON SCHWENKKRANEN , DIE IN  
VERSCHIEDENEN BRANCHEN ZUM EINSATZ KOMMEN .  
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN UND PROJEKTE AUF ANFRAGE  
IN EINHALTUNG ALLER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN  
UM IHRE PRODUKTIVITÄT ZU GEWÄHRLEISTEN**

