



Flexibilidad, innovación y
seguridad para su
trabajo

GRÚAS GIRATORIAS 360° CONTRAPESADAS



Una gama completa de grúas giratorias contrapesadas de 360° con tracción manual, con una capacidad máxima de hasta 500 kg y brazo extensible hasta 1300 mm.



Sistema controlado por palanca hidráulica o controlado eléctricamente. Representan la solución más rentable y flexible para levantar y transportar cargas en varias aplicaciones, como centros de mecanizado y máquinas herramienta, entrega a líneas de montaje, operaciones de montaje, manipulación de cargas.

Gracias a sus dimensiones compactas, son fácilmente maniobrables incluso a plena carga y se pueden mover sin esfuerzo en espacios confinados. Todos los componentes se fabrican en Italia para garantizar la más alta calidad de construcción y la ausencia de defectos.

El sistema hidráulico está equipado con una válvula de bloqueo que evita que la carga caiga en caso de rotura accidental de las tuberías y válvula de presión máxima que evita la sobrecarga de la grúa.

Están equipadas con 2 ruedas pivotantes de alta capacidad con soportes de parachoques y frenos de estacionamiento y con 2 ruedas delanteras fijas con rodamientos. El bastidor está hecho de acero pintado y está equipado en la base con 2 soportes útiles para carretillas elevadoras (para levantar y transportar la grúa con total seguridad en largas distancias). El robusto mango de empuje se puede desmontar. También hay 2 asas para girar fácilmente el contrapeso. Gancho giratorio. Brazo giratorio bloqueable en 8 posiciones.

**CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN
EL LUGAR DE TRABAJO**

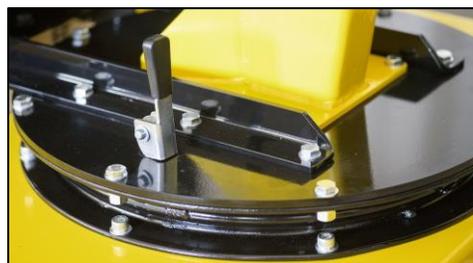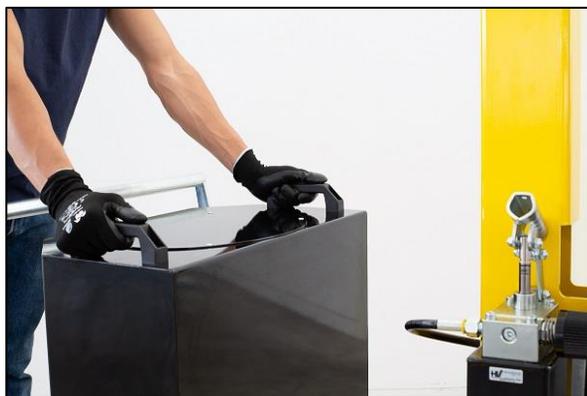

01M5
CAPACIDAD 500 KG
**GRÚA GIRATORIA CONTRAPESADA CON PALANCA HIDRÁULICA-
BOMBA MANUAL DE DOBLE ACCIÓN- PERILLA DE DESCENSO**



Datos técnicos	UM	01M5
Peso	[kg]	600
Capacidad máx.	[kg]	500
Presión máx.	[bar]	140
Capacidad del tanque	[Liters]	2
Carrera del cilindro	[mm]	470

**SEGURA, FIABLE Y ERGONÓMICA PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS
TRABAJADORES**

La grúa 01M5 está equipada con una bomba manual de doble acción para elevar el brazo de forma rápida y sin esfuerzo. La perilla de descenso permite de ajustar la velocidad de descenso.

El brazo es extensible en 4 posiciones y una extensión opcional está disponible para obtener una longitud máxima de 1270 mm.

El modelo 01M5 al ser una grúa con elevación manual no requiere una certificación de terceros según la legislación vigente ni obligación de controles periódicos.

CAPACIDAD Y DIMENSIONES CON BRAZO ESTANDAR		
POS.	Longitud	Capacidad
	[mm]	01M5 [kg]
1	365	500
2	500	420
3	635	370
4	770	320

CAPACIDAD Y DIMENSIONES CON EXTENSIÓN OPCIONAL		
POS.	Longitud	Capacidad
	[mm]	01M5 [kg]
1	865	220
2	1000	200
3	1135	180
4	1270	160

Detalle de la bomba manual y perilla




01M5

DIBUJOS TÉCNICOS, DIMENSIONES Y CAPACIDADES

La grúa más rentable y flexible

EXTENSIÓN ESTÁNDAR

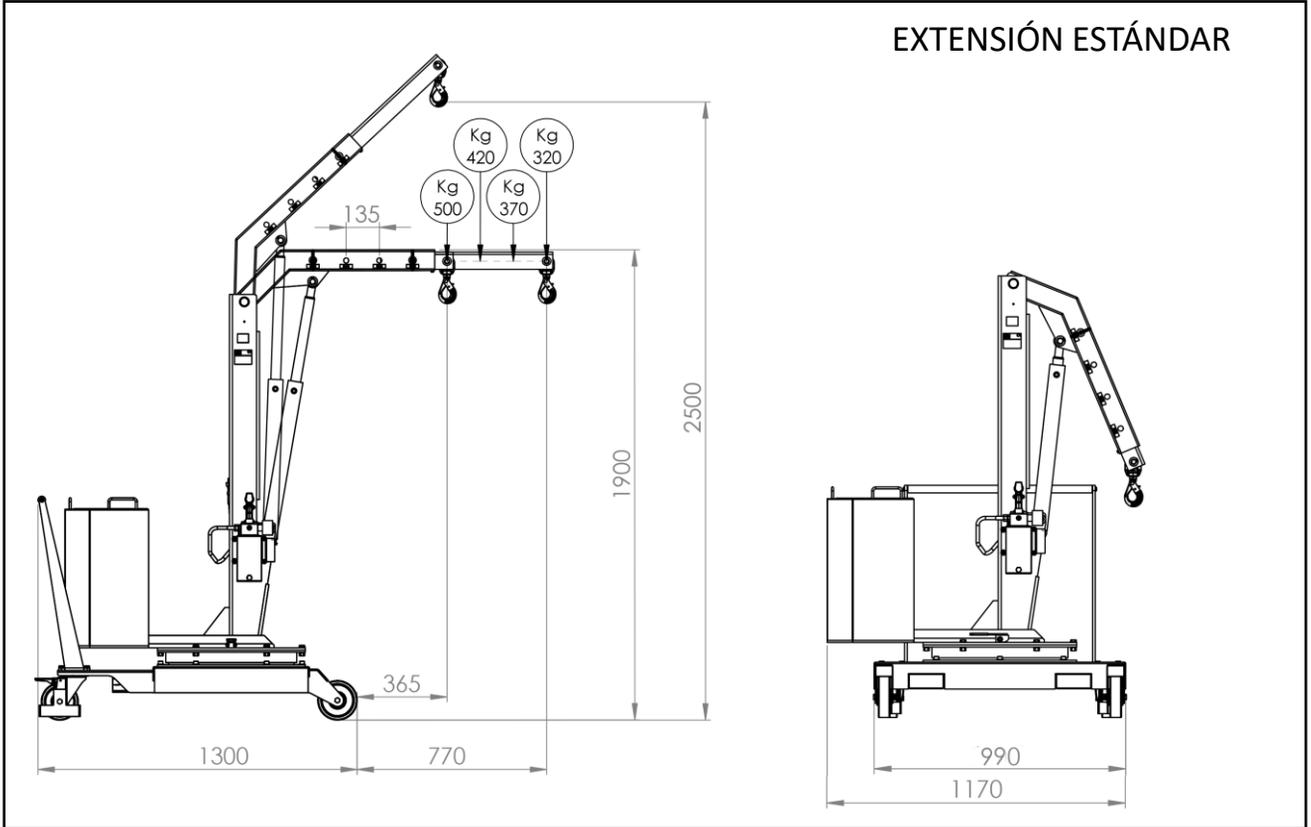

EXTENSIÓN OPCIONAL

