



Flexibilidad, innovación y
seguridad para su
trabajo

**GRÚA GIRATORIA CONTRAPESADA EN ACERO INOXIDABLE
01M5AISI
CAPACIDAD 500 KG**



La grúa contrapesada 01M5AISI representa la solución más rentable y flexible para la elevación y transporte de cargas donde se requiere una alta resistencia a la corrosión. Gracias a la compatibilidad del acero inoxidable con los niveles más exigentes de higiene y seguridad, la grúa 01M5AISI representa la primera opción en hospitales, cocinas, instalaciones de procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos. Gracias a las dimensiones compactas, la grúa 01M5AISI es fácilmente maniobrable incluso a plena carga y se puede mover sin esfuerzo en espacios confinados. Todos los componentes se fabrican en Italia para garantizar la más alta calidad de construcción y la ausencia de defectos.

CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

01M5AISI
CAPACIDAD 500 KG
GRÚA GIRATORIA CONTRAPESADA EN ACERO INOXIDABLE
CON PALANCA HIDRÁULICA- BOMBA MANUAL DE DOBLE ACCIÓN
PERILLA DE DESCENSO

La grúa 01M5AISI está equipada con una bomba manual de doble acción para elevar el brazo de forma rápida y sin esfuerzo. La perilla de descenso permite de ajustar la velocidad de descenso.

El brazo es extensible en 4 posiciones y una extensión opcional está disponible para obtener una longitud máxima de 1270 mm.

El modelo 01M5AISI al ser una grúa con elevación manual no requiere una certificación de terceros según la legislación vigente ni obligación de controles periódicos.

Datos técnicos	UM	01M5AISI
Peso	[kg]	600
Capacidad máx.	[kg]	500
Presión máx.	[bar]	50
Capacidad del tanque	[L]	2
Carrera del cilindro	[mm]	470

El sistema hidráulico está equipado con una válvula de bloqueo que evita que la carga caiga en caso de rotura accidental de las tuberías y válvula de presión máxima que evita la sobrecarga de la grúa.

Equipada con 2 ruedas pivotantes de alta capacidad con soportes de parachoques y frenos de estacionamiento y con 2 ruedas delanteras fijas con rodamientos. Gancho giratorio. Brazo giratorio bloqueable en 8 posiciones.



CAPACIDAD Y DIMENSIONES CON BRAZO ESTANDAR		
POS.	Longitud	Capacidad
	[mm]	01M5AISI [kg]
1	365	500
2	500	420
3	635	370
4	770	320

CAPACIDAD Y DIMENSIONES CON EXTENSIÓN (entregada de serie con la grúa)		
POS.	Longitud	Capacidad
	[mm]	01M5AISI [kg]
1	865	220
2	1000	200
3	1135	180
4	1270	160




- **BASTIDOR Y COMPONENTES EN AISI 304. BOMBA Y TANQUE EN AISI 316.**
- **RODAMIENTO DE ACERO PINTADO CON TAPA PROTECTORA DE ACERO INOXIDABLE EN AISI 304.**

01M5AISI
DIBUJOS TÉCNICOS, DIMENSIONES Y CAPACIDADES

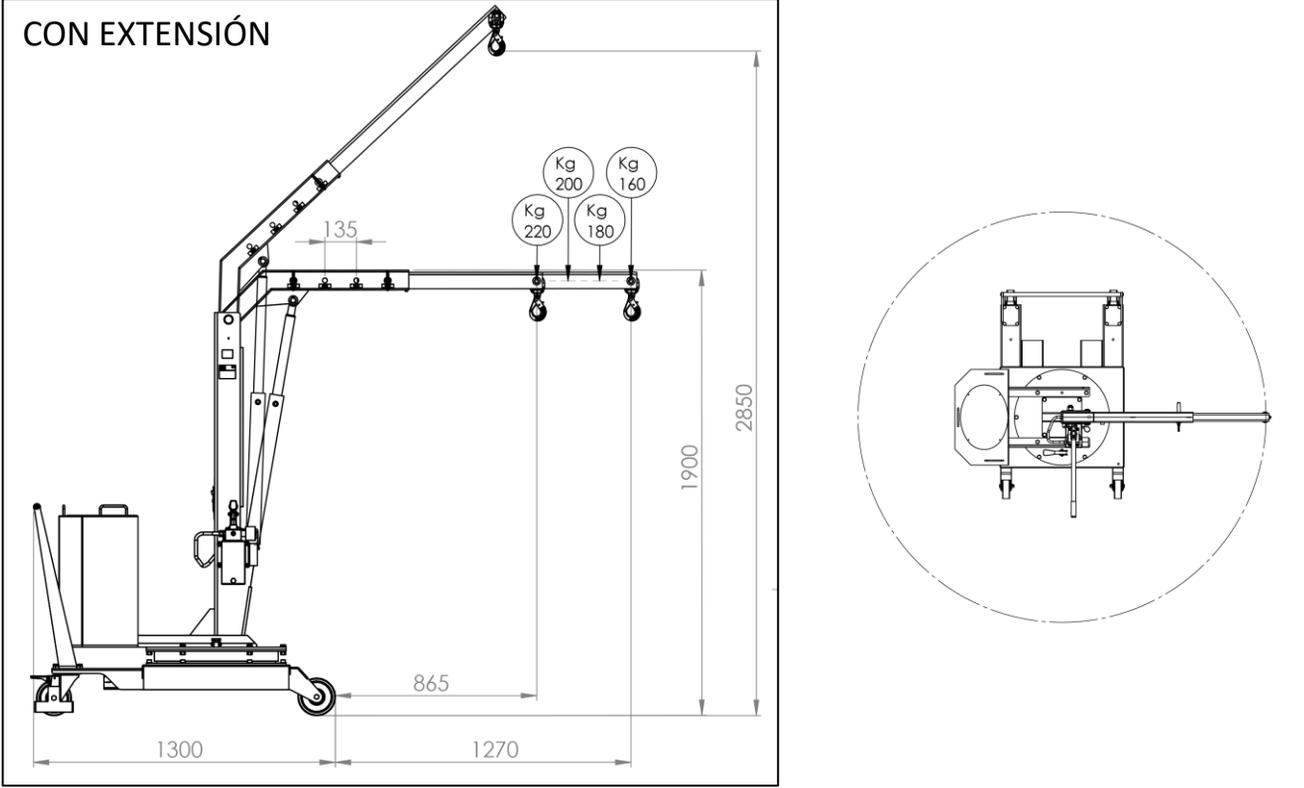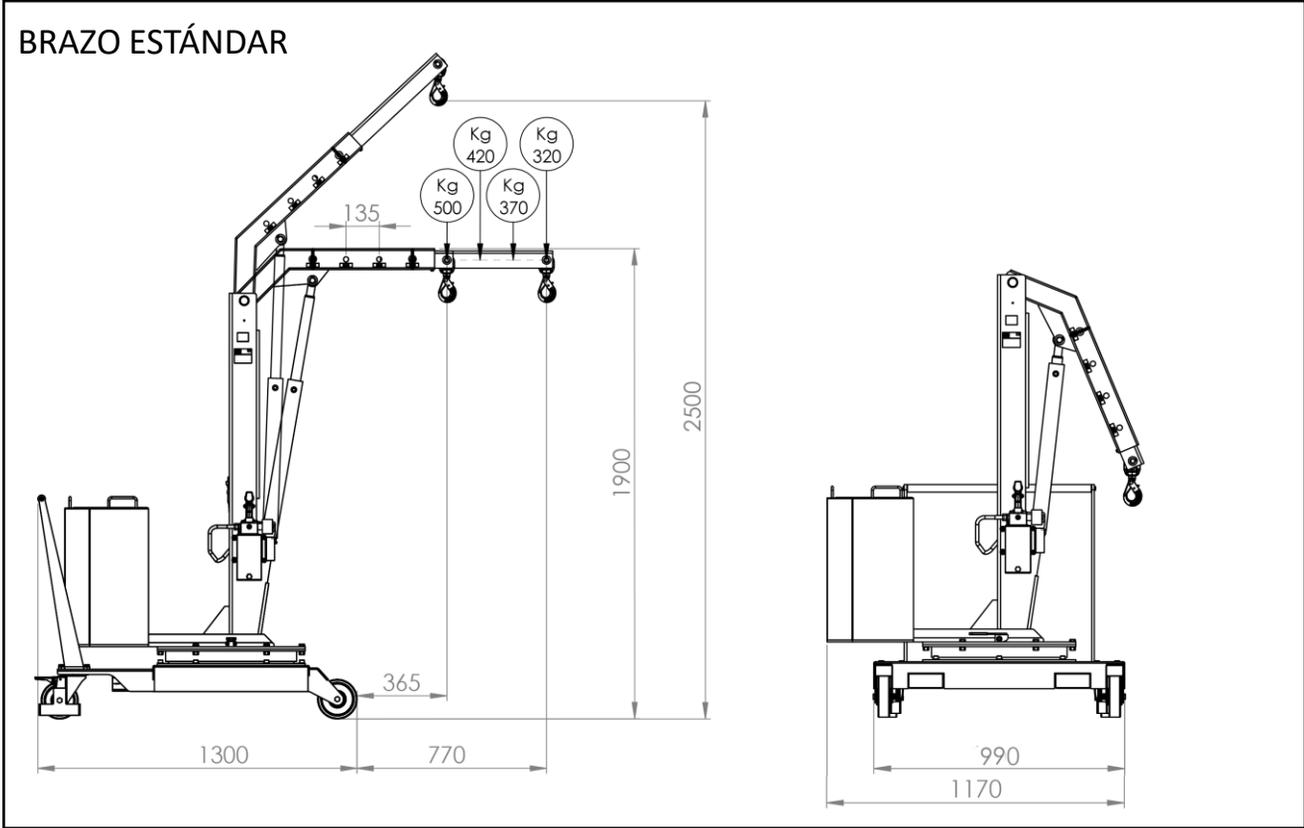

01M5AISI
DIBUJOS TÉCNICOS, DIMENSIONES Y CAPACIDADES

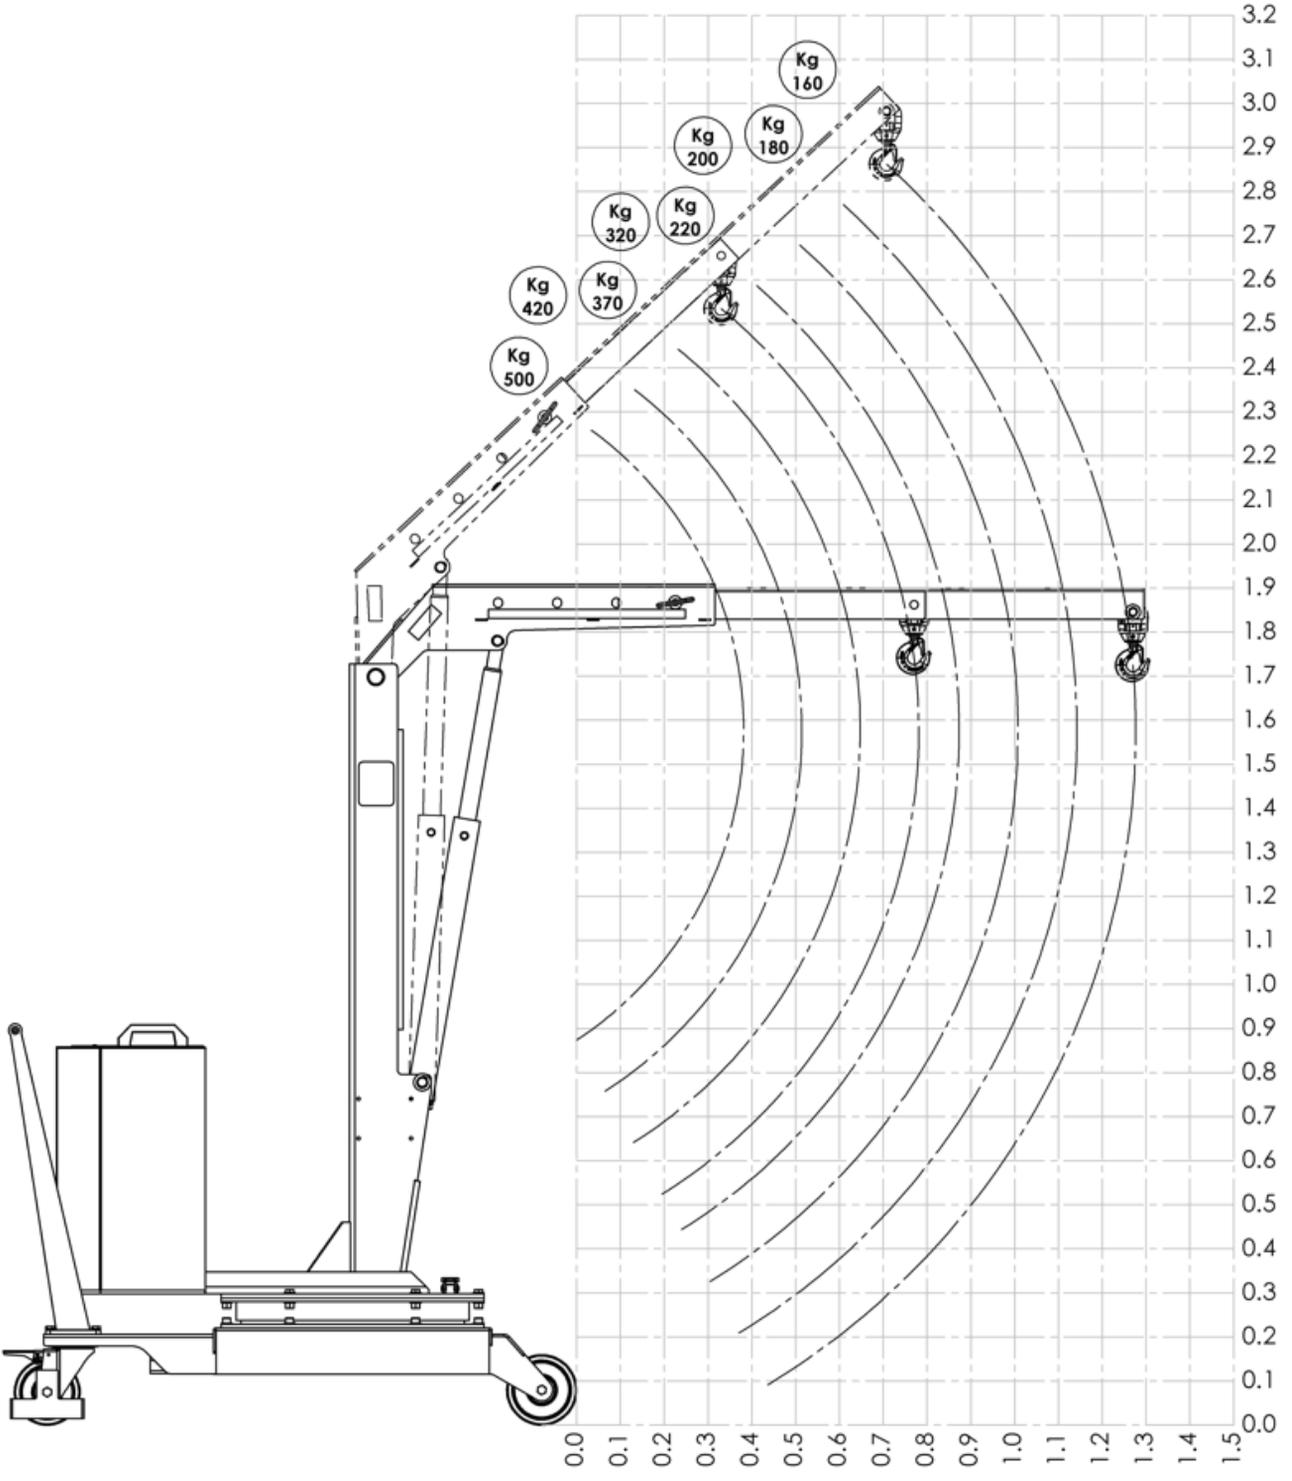



Flexibilidad, innovación y
seguridad para su
trabajo

**UNA GAMA COMPLETA
DE GRÚAS GIRATORIAS CONTRAPESANCADAS DE 360° PARA
CUALQUIER APLICACIÓN
GRÚAS ESPECIALES Y PROYECTOS A MEDIDA BAJO DEMANDA
EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
PARA GARANTIZAR SU PRODUCTIVIDAD**



*We make value and safety
for your work*